



746 ER

230V elektromechanický pohon

Maximální hmotnost brány

400 - 600 kg

Maximální rychlost

9,6 - 12 m / min

Frekvence použití

70%



- Maximální bezpečnost proti přivření díky dvoudiskové spojce v olejové lázni a řídicí jednotce s enkodérem.
- Pohon je samosvorný, není tedy nutná instalace elektrozámku.
- Manuální odblokování chráněné klíčem.
- Magnetické koncové spínače s jednoduchou montáží.
- Řídicí jednotka chráněná krytem, jednoduché nastavení pomocí displeje.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	746 ER Z16	746 ER Z20
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz	
Elektromotor	jednofázový, asynchronní	
Příkon	400 W	
Maximální kroutící moment	26 Nm *	
Maximální tlačná síla	810 N *	650 N *
Převodový poměr	1:30	
Maximální délka brány	40 m	50 m
Rychlost posunu brány	9,6 m / min	12 m / min
Nastavení rychlosti a ovládání motoru	ne	
Spínače koncových poloh	magnetické	
Pastorek	Z16 modul 4	Z20 modul 4
Enkodér	magnetický	
Nastavení síly	pomocí dvoudiskové spojky v olejové lázni a řídicí jednotky	
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	
Tepelná ochrana pohonu	120 °C	
Třída krytí	IP44	
Hmotnost pohonu	14 kg	
Typ oleje	FAAC HP	
Rozměry (d × š × v)	277 × 155 × 337 mm	
Maximální hmotnost brány	600 kg	400 kg
Frekvence použití	70%	
Řídicí jednotka	vestavěná 780 D	

* údaje uvedené k 230 V~ 50 Hz.

model	použití		řídící jednotka	objednací kód
	maximální hmotnost (kg)	frekvence použití (%)		
746 ER Z16	600	70	vestavěná 780 D	109776
746 ER Z20	400	70	vestavěná 780 D	109773
746 ER CAT *	-	70	vestavěná 780 D	109774

Balení 746 ER Z16 a ER Z20 navržené pro hřebenové aplikace obsahuje: elektromechanický pohon s pastorkem a řídící jednotkou 780 D, magnetické koncové spínače, uvolňovací klíč a instalační příslušenství.

Balení 746 ER CAT navržené pro řetězové aplikace obsahuje: elektromechanický pohon bez pastorku s řídící jednotkou 780 D, plechy koncových spínačů, uvolňovací klíč a instalační příslušenství.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavěná řídící jednotka 780 D, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

7909212

HŘEBENY



Galvanizovaný hřeben 30 x 12 mod. 4 k navaření s přísl., (bal. 4 m), nosnost 2 500 kg

490122



Plastový hřeben s ocelovým jádrem 28 x 20 a s přísl., (bal. 4 m), nosnost 500 kg


4901255



Plastový hřeben s ocelovým jádrem 30 x 20 a s přísl., (bal. 4 m), nosnost 1 000 kg

4901204

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Základová deska s bočním a výškovým nastavením

737816



Odblokovací klíč číslovaný od 1 do 10

71275101-10

PASTORKY



Pastorek Z20 pro hřeben (maximální hmotnost brány 1 000 kg)


719167



Pastorek Z16 pro hřeben (maximální hmotnost brány 1 600 kg)

719130

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

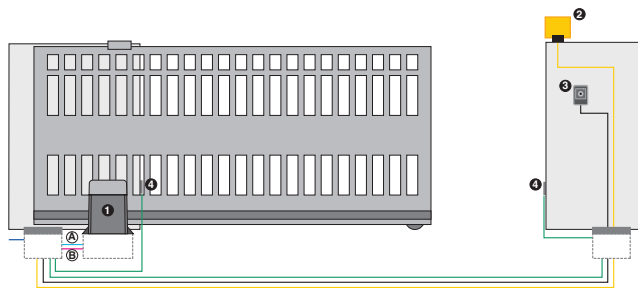

A Slaboproudé kabely
 ■ 3x0,50 mm² kabel
 ■ 2x0,50 mm² kabel

B Napájecí kabely (230 V)
 ■ 2x1,5 + T mm² kabel
 ■ 2x1,5 mm² kabel

ZVÝHODNĚNÁ SADA

obr.	ks	obsah sady	obj. kód
1	1	pohon 746 ER Z16	109776
1	1	přijímač RP 868	787854
	1	dálkový ovladač XT2 868 SLH LR	787009
2	1	maják X LED	410029
4	1	pár fotobuněk XP20 D	785102

DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové
spínače
strana 154

El. pulzní
generátory
strana 159

Ovladače
a přijímače
strana 150

Fotobuněk
a sloupky
strana 163

Signalizační
majáky
strana 172

Různé
příslušenství
strana 173