



D1000

24V elektromechanický pohon s řemenovou kolejniicí



Maximální tlačná síla

1 000 N

Frekvence použití

nepřetržitý provoz

- Zabezpečení proti vniknutí díky samosvornému systému, není nutné instalovat zámek nebo jiné zabezpečení.
- Patentované odblokovací zařízení.
- Kontrola tlaku proti přivření dle Evropských norem. Nejsou nutné bezpečnostní lišty.
- Rychlá a jednoduchá instalace díky předpřipravené kolejnici a instalování pohonné jednotky bez nářadí (bajonetový uzávěr).
- Řemenová kolejnice.
- Nastavitelné zpomalení před koncovou polohou.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	D1000
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	kartáčový 24 V ---
Příkon	350 W
Maximální tlačná síla	1 000 N
Min. výška překladu	35 mm
Osvětlení	230 V - 40 W (max)
Časování osvětlení	120 s
Standardní rychlost jezdce bez zatížení	6,6 m / min
Rychlost zpomalení bez zatížení	1,3 m / min
Enkodér	elektronický
Hlučnost při standardní rychlosti	45 dbA
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	pro vnitřní použití (IP20)
Hmotnost pohonu	6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 200 × 145 mm
Maximální rozměr vrat (š × v)	viz tabulka řemenové kolejnice
Řídící jednotka	vestavěná E1000
Frekvence použití	nepřetržitý provoz

D1000

model	frekvence použití	řídící jednotka	objednací kód
D1000 Dolphin kit K868	nepřetržitý provoz	vestavěná E1000	10566615
D1000 Dolphin kit K433	nepřetržitý provoz	vestavěná E1000	10566616

Balení D1000 Dolphin Kit obsahuje: elektromechanický pohon s řídicí jednotkou E1000 a světlem, instalační příslušenství, interní odblokování a přijímač XF 868 / XF 433 MHz.

Důležité: kolejnice (jednodílná nebo dvoudílná s řemenem) musí být vždy objednána s pohonem D1000.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavěná řídicí jednotka E1000, tech. specifikace viz kapitola Řídicí jednotky

2024025

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Zahnuté rameno pro sekční vrata

390768



Centrální podpora kolejnice

390765



GDA adaptér pro výklopná vrata, max. výška 2 400 mm

390548

>>



Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze použít pro řídicí jednotku E124) ♦

390923



Lanko a bovden pro externí uvolnění (pro aplikace s rukojetí)

390488



Externí uvolnění s klíčem pro vrata o síle min. 15 mm, klíč s vložkou číslovaný od 1 do 10 ♦

424591001-10

POZNÁMKY

Řídicí jednotky E600 / E700 HS / E1000 s novou technologií jsou kompatibilní pouze s přijímači XF 868 / XF 433.

K automatickým systémům D600 - D700 HS - D1000 lze přímo připojit pouze maják XL24 L.


♦ Automatické systémy D600 / D700 / D1000 jsou již z výroby vybaveny držákem záložní baterie XBAT 24 (rozšiřující příslušenství).

♦ Pro instalaci tohoto příslušenství musí být použito také lanko a bovden.

ŘEMENOVÉ KOLEJNICE

Kolejnice	Maximální rozměr vrat š x v (m)	Maximální rozměr sekčních vrat š x v (m)	Délka kolejnice (mm)	Maximální dráha jezdce (mm)	Objednací kód
Jednodílná s řemenem	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126
Jednodílná s řemenem	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132
Jednodílná s řemenem	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139
Dvoudílná s řemenem	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390226
Dvoudílná s řemenem	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390232
Dvoudílná s řemenem	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390239

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

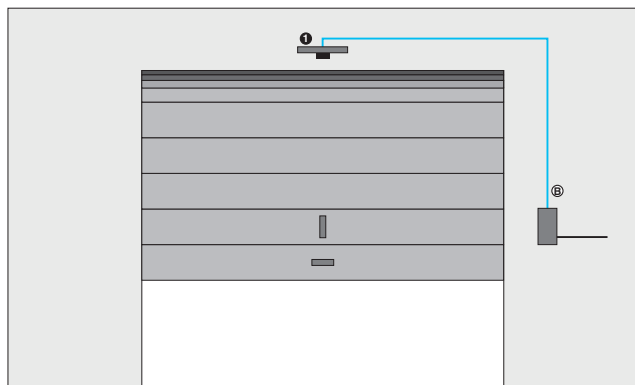

■ **B** Napájecí kabely (230 V)
■ 2x1,5 mm² + T kabel

ZVÝHODNĚNÁ SADA

obr.	ks	obsah sady	obj. kód
1	1	pohon D1000 Dolphin Kit 868	10566615
1	1	jednodílná kolejnice	390132
1	1	příjímač XF 868	součástí sady
	1	dálkový ovladač XT2 868 SLH LR	787009

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové spínače
strana 154

El. pulzní generátory
strana 159

Ovladače a přijímače
strana 150

Fotobuňky a sloupky
strana 163

Signalizační majáky
strana 172

Různé příslušenství
strana 173